




Disteso Radiante

L'isolante termico anticalpestio per il riscaldamento radiante a pavimento.

Descrizione

DISTESO® Radiante è un pannello isolante termico anticalpestio pensato per gli impianti di riscaldamento a pavimento, che abbina le caratteristiche di isolamento termico e acustico di DISTESO ad un pannello in polistirene espanso preformato per la posa veloce e sicura dei tubi dell'impianto.

Il pannello è costituito da DISTESO, l'isolante termico anticalpestio a marchio CE in polistirene elasticizzato EPS T di vari spessori, 37 o 48 mm accoppiato a un polistirene espanso (EPS 200) di spessore 15 mm con bugne in rilievo di altezza 20 mm che consentono l'alloggiamento di tubi di diametro 16 mm, 17 mm o 18 mm, a passi multipli di 50 mm.

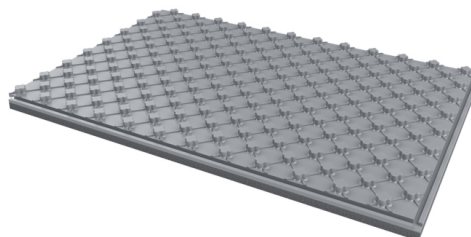

Applicazioni

Sotto pavimento anticalpestio

Dimensioni

1200x800 mm,

Per la disponibilità consultare il listino su TERMOLAN.IT

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Conduktività termica dichiarata a 10°C	0,031	W/(mK)	λ_D	EN 13163
Resistenza termica dichiarata	Vedi tabella 1	(m ² K)/W	R _d	EN 13163
Resistenza al passaggio del vapore	1450	J/(kg•K)	μ	EN 10456

Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Reazione al fuoco	E	Euroclasse		EN 13501-1
Compressibilità	≤ 2 ≤ 3	mm		EN 12431
Rigidità dinamica	≤ 20 ≤ 15	MN/m ³	s'	EN 29052-1




Tabella 1

Spessore mm	Resistenza termica (m ² K)/W
37	1.15
48	1.50

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:
<https://termolan.lape.it/prodotto/27/Disteso-Radiante.html>



*L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito www.lape.it o contattare l'ufficio tecnico.*