




Solida HDP 70

Pannello rigido ad alta densità in lana di roccia biosolubile non rivestito.

Descrizione

Pannello idrorepellente in lana di roccia non rivestito ad alta densità, biosolubile trattata con resine termoindurenti, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, inattaccabile alle muffe e stabile nel tempo.

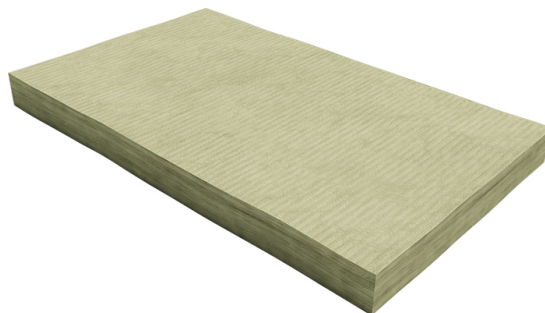

Applicazioni

Tetto non ventilato, Tetto in legno, Tetto ventilato

Dimensioni

1200x600 mm,

Per la disponibilità consultare il listino su TERMOLAN.IT

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Conduktività termica dichiarata a 10°C	0.040	W/(mK)	λ_D	EN 12667-EN 12939
Resistenza termica dichiarata	Vedi tabella 1	(m ² K)/W	R_d	
Resistenza al passaggio del vapore	≤ 1,0		μ	EN 12086
Assorbimento d'acqua a breve termine	1	kg/m ²	WS	EN 1609
Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione parziale	≤ 3,0	kg/m ²	WL(P)	EN 12087

Caratteristiche meccaniche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	≥ 70	kPa	CS(10)	EN 826
Resistenza al carico puntuale	≥ 600	N	PL(5)	EN 12430
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	≥ 15	kPa	TR	EN 1607

Caratteristiche dimensionali	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Dilatazione termica lineare	2x10 ⁻⁶	°C ⁻¹	t_l	



Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Densità ± 10%	156 (per spessori 30 40 mm) 148 (per spessori 50 -160 mm)	kg/m ³	ρ	EN 1602
Reazione al fuoco	A1	Euroclasse		EN 13501-1
Calore specifico	1.030	J/(kg•K)	C _p	EN 10456
Stabilità all'umidità	Le caratteristiche prestazionali del pannello non sono influenzate dalle condizioni igrometriche dell'ambiente.			
Temperatura di fusione della lana di roccia	> 1000	°C		

Tabella 1

Spessore mm	Resistenza termica (m ² K)/W
30	0.80
40	1.05
50	1.25
60	1.50
70	1.75
80	2.00
100	2.50
120	3.00
140	3.50
160	4.00

Prodotto certificato secondo la Norma Armonizzata EN 13162.

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:
<https://termolan.lape.it/prodotto/484/Solida-HDP-70.html>



*L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito www.lape.it o contattare l'ufficio tecnico.*

